


**NOVO! Nično puščanje – v kombinaciji s “SHR”\* premium mehkim tesnilom\* (do +200°C)**

# SAFE

Variabilen & varen – v več kot 35,000 izvedbah!

**NOVO**  
s SHR\*!

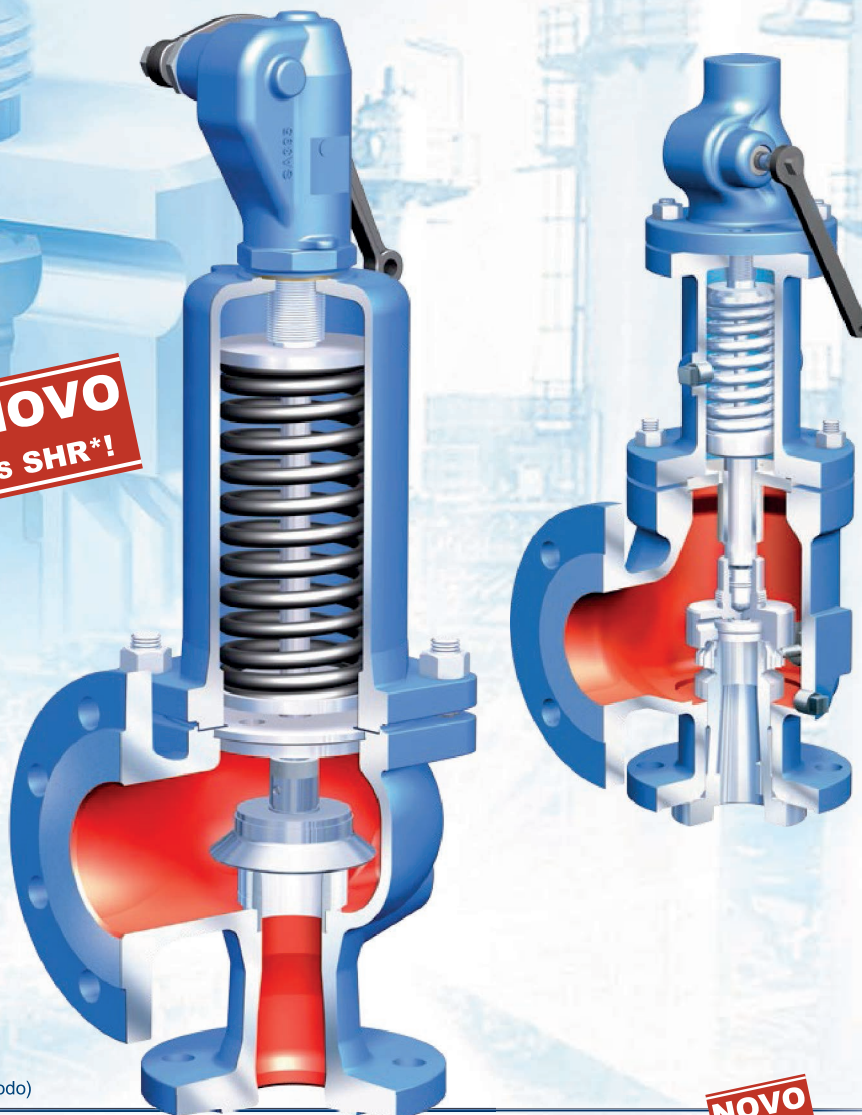

\* Steam- / Hot Water-Resistance (Odpornost na paro / vročo vodo)



**SAFE**  
Varnostni ventil z  
dvižnim vzvodom



**SAFE-P**  
Varnostni ventili  
za manjše ka-  
pacitete



**SAFE TC**  
Varnostni ventili  
z navojnimi  
priključki



**SAFE-TCP / TCS**  
Varnostni ventili  
za visoke tlake



**ARI-REYCO™**  
Varnostni ventili  
skladni z API 526

**NOVO**  
s SHR\*!




**SAFE-SHR\***  
Varnostni ventili s  
premium mehkim  
tesnilom do +200°C



**GIAFLEX**  
www.giaflex.com

# “SHR”\*

## Za paro in vročo vodo do +200°C!

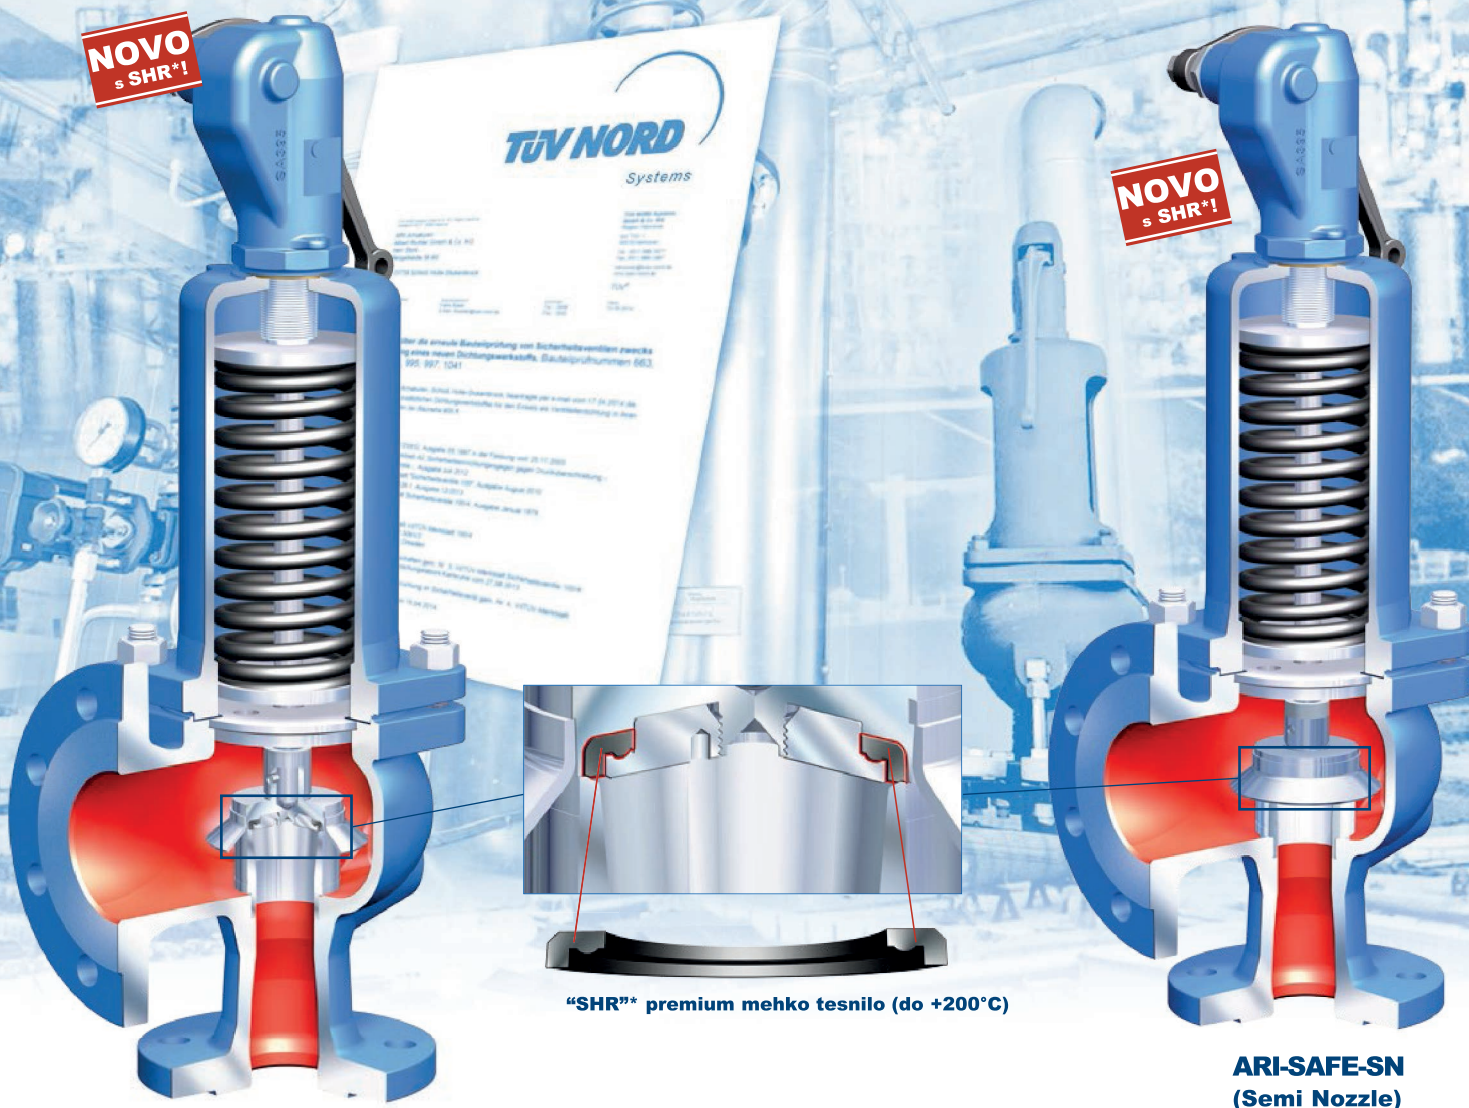

**ARI-SAFE-900**

**ARI-SAFE-SN  
(Semi Nozzle)**

“SHR”\* premium mehko tesnilo (do +200°C)

### “SHR” Steam- /Hot water-Resistance:

- SAFE 900 in SAFE SN (Semi Nozzle)
- Boljša ekonomičnost in daljša življenjska doba (optimalno tesnenje - ni puščanja)
- Tipsko preizkušen po VdTÜV
- Idealna rešitev za parne in vročevodne generatorje skladne z DIN EN 12953 (TRD 421)

\* Steam- / Hot Water-Resistance (odpornost na paro / vročo vodo)